



# LB-15MK-II




## SUBWOOFER



### Ausstattung und Merkmale LB-15MK-II

- 15" Lautsprecher (100mm Schwingspule)
- Baßreflex Konstruktion
- Rigging (Flughardware) integriert
- M20 Flansch für Hochständerrohr
- 2 Neutrik speakon 4-pin
- bass link Funktion
- Frontgrill aus pulverbeschichtetem Lochblech
- 4mm Akustikschaumstoff hinter dem Frontgrill
- Gummifüße 4 Stück
- stapelfähig
- Gehäuse aus Multiplex
- hoch kratzfeste PU Strukturbeschichtung
- optional Strukturlack in schwarz/weiß

**SYSTEM 530**  
für stacking und rigging

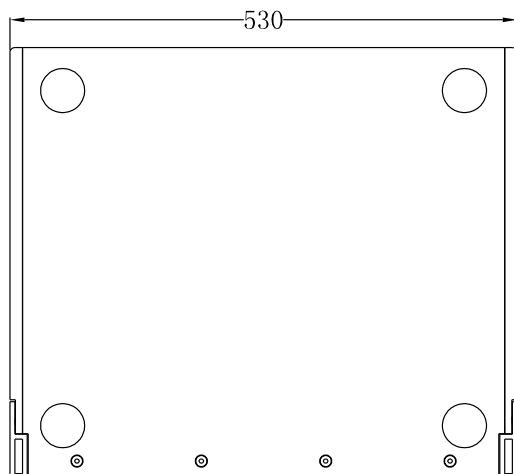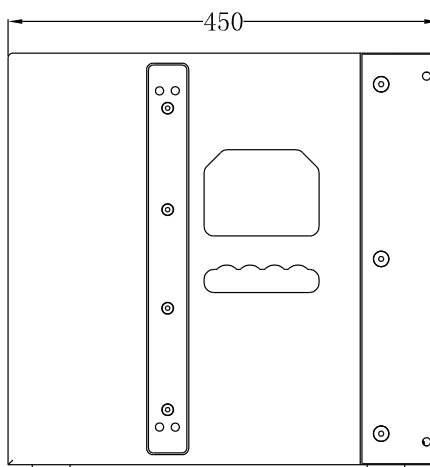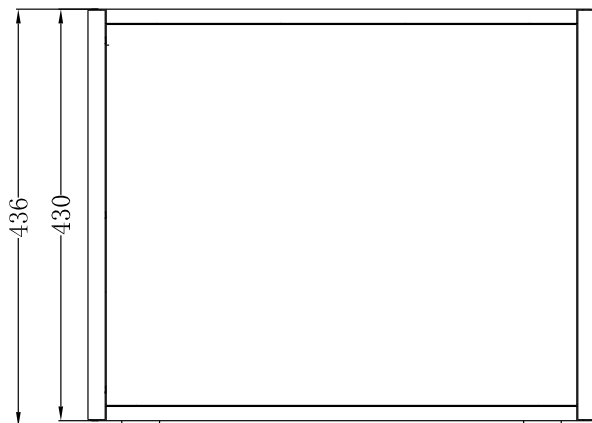

### technische Spezifikation

| Modell                                | LB-15MK-II     |
|---------------------------------------|----------------|
| Nennimpedanz (optional)               | 8Ω (16Ω)       |
| Belastbarkeit AES/peak*               | 1000W / 3000W* |
| nutzbarer Frequenzbereich**           | 45Hz-250Hz     |
| maximaler Schalldruckpegel***         | 132dB          |
| Lautsprecher Nenngroße                | 15"            |
| Lautsprecher Schwingspulendurchmesser | 100mm/4"       |
| Lautsprecher Magnetmaterial           | Ferrit         |
| Gehäusemaße B/H/T in mm               | 530/430/450    |
| Gewicht                               | 28kg           |

\* peak 10ms, mit TD-8000 Endstufe und LB-15MK-II max controller setup

\*\* -10dB mit LB-15MK-II FR controller setup

\*\*\*1m Freifeld, pink noise, crest factor 10dB mit TD-8000 Endstufe und LB-15MK-II SPL controller setup