LB-3

SUBWOOFER

Ausstattung und Merkmale LB-3

- 18" Neodymium Speaker (125mm Schwingspule)
- Baßreflex Konstruktion
- Rigging (Flughardware) integriert
- M20 Flansch für Hochständerrohr
- 4 Lenkrollen auf der Rückseite
- 2 Neutrik speakon 4-pin
- bass link Funktion
- Frontgrill aus pulverbeschichtetem Lochblech
- 4mm Akustikschaumstoff hinter dem Frontgrill
- Gummifüße 4 Stück
- stapelfähig
- Gehäuse aus Multiplex
- hoch kratzfeste PU Strukturbeschichtung
- optional Strukturlack in schwarz/weiß
- optional ohne Rollen
- optional Frontdeckel mit Butterfly-Verschlüssen
- optional dto. mit 4 Lenkrollen

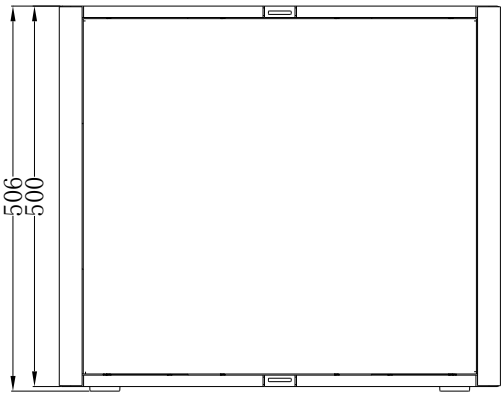

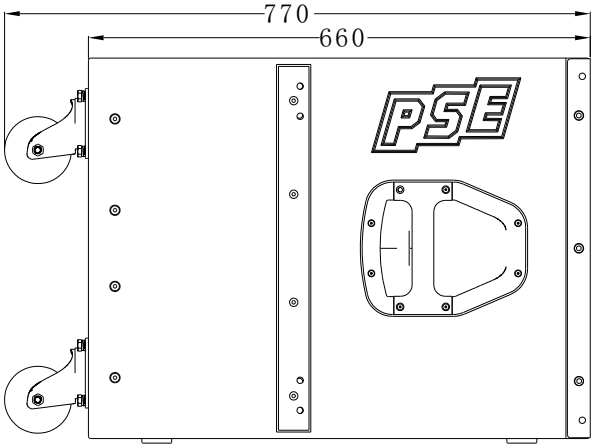

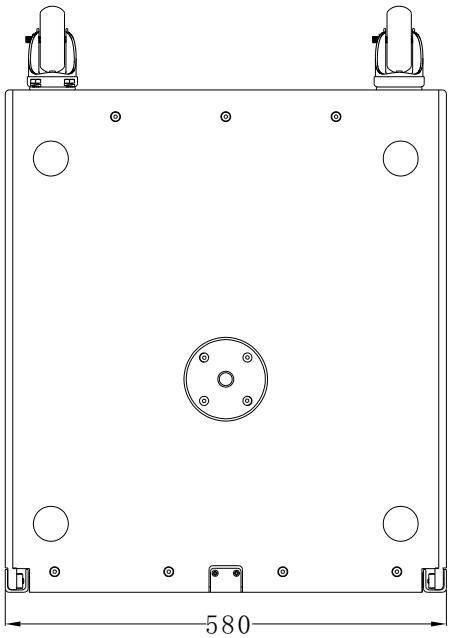

SYSTEM 580

für stacking und rigging

technische Spezifikation	
Modell	**LB-3**
Nennimpedanz (optional)	8Ω (16Ω)
Belastbarkeit AES/peak*	1500W / 4500W*
nutzbarer Frequenzbereich**	35Hz-180Hz
maximaler Schalldruckpegel***	137dB
Lautsprecher Nenngröße	18"
Lautsprecher Schwingspulenduchmesser	125mm/5"
Lautsprecher Magnetmaterial	Neodymium
Gehäusemaße B/H/T in mm	580/500/660
Gewicht	46kg

* peak 10ms, mit TD-8000 Endstufe und LB-3 max controller setup

** -10dB mit LB-3 FR controller setup

***1m Freifeld, pink noise, crest factor 10dB mit TD-8000 Endstufe und LB-3 SPL controller setup