



LB-15MK-II

超低音音箱






LB-15MK-II 产品特性

- 15"铁氧体喇叭 (音圈4"/100mm)
- 低音反射式设计
- 一体化(飞行)吊挂五金件
- M20杆安装板
- 2个Neutrik 4芯喇叭座
- 低音链接功能
- 冲孔烤漆前铁网
- 4mm 背网声学绵
- 4个橡胶脚垫
- 可叠起放置
- 木箱体实心夹木
- 纯聚脲 (PU)超耐刮喷涂
- 可客制化常规喷涂: 黑色或白色

530 系统

用于堆叠和吊挂

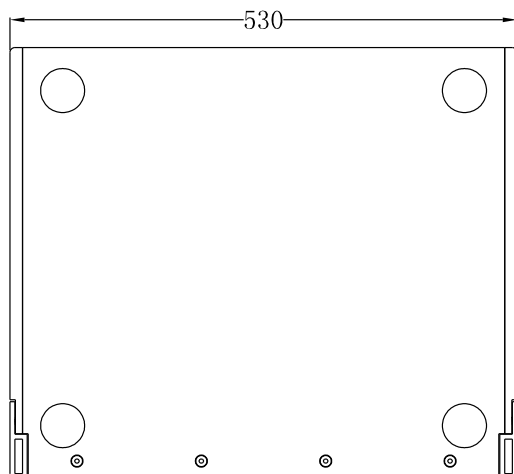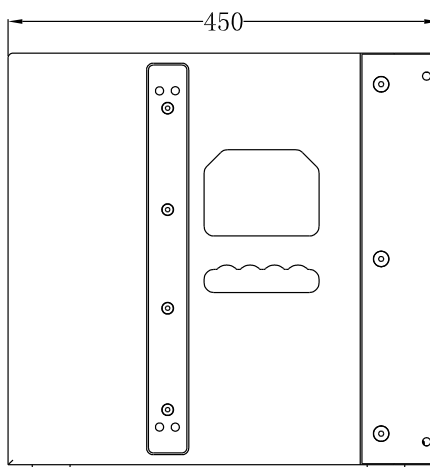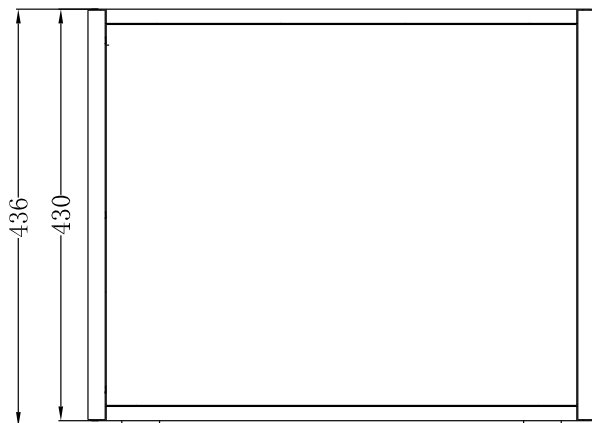

规格

型号	LB-15MK-II
额定阻抗 (可客制化)	8Ω (16Ω)
额定最大功率 AES/峰值功率*	1000W / 3000W*
可用频率响应**	40Hz-250Hz
最大声压级***	132dB
低音单元尺寸	15"
低音单元音圈直径	4"/100mm
低音单元磁体结构	铁氧体
尺寸 高/宽/深 单位: mm	530/430/450
重量	28kg

* 峰值 10ms, 使用TD-8000功放推动, LB-15MK-II 最大控制器设置

** -10dB 使用LB-15MK-II FR 控制器设置

***1m 自由场, 粉噪, 峰值系数10dB, 使用TD-8000功放, 及LB-15MK-II SPL 控制器设置