







GX-15



同轴喇叭

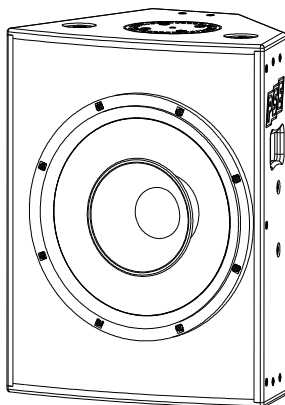

点声源



GX-15产品特性

- 1x15"/3" 钕磁体同轴喇叭
- 15"单元：76mm/3"磁芯
- 15"钕磁体单元
- 压缩单元：3"/75mm磁芯
- 钕磁体结构压缩单元
- 1.4" 喉口高音号角
- 号角指向：60° x 40°
- 多功能箱体
- 楔形角度：45°
- 三角支座(杆上)
- 7个航空锁式安装点
- 4个M8安装点
- 2个M10安装点
- 2个360°多用规转盘 / 5°步进
- 2个无源模式用Neutrik 4芯喇叭座
- 2个Bi-amp模式用Neutrik 8芯喇叭座
- passive / bi-amp 可切换模式
- 低音链接功能
- 高-中音链接功能
- 冲孔烤漆前铁网
- 4mm 背网声学绵
- 木箱体实心夹木: 15mm
- 纯聚脲 (PU)超耐刮喷涂

GX-15用途

- 固定安装中用作中高音音箱
- PA系统中用作中高音音箱
- 全频PA音箱
- 监听音箱
- 近场扩声音箱
- 延迟用音箱

GX-15使用场所

- 各种娱乐场所, 迪厅, 酒吧, 慢摇吧, 各种俱乐部, 娱乐城等
- 现场演出, 体育场馆, 星级酒店, 各种活动, 各类庆典仪式, 文艺表演舞台等


规格	
型号	GX-15
额定阻抗	8 Ω
可切换运作模式	bi-amp/passive
额定最大功率 bi-amp AES/峰值功率*	520W / 2400W*
额定最大功率 passive AES/峰值*	500W / 2000W*
可用频率响应**	50Hz-20kHz
最大声压级***	139dB
指向性 (水平方向 x 垂直方向)	60°x40°
低音单元尺寸	15"
低音单元音圈直径	76mm/3"
低音单元磁体结构	钕磁体
高音单元尺寸(音圈)	75mm/3"
高音单元喉口直径	1.4"
高音单元磁体结构	钕磁体
尺寸 高/宽/深 单位: mm	580/460/360
重量	25kg

* 峰值 10ms, 使用TD-8000功放推动, GX-15最大控制器设置


** -10dB 使用GX-15 FR 控制器设置

***1m 自由场, 粉噪, 峰值系数10dB, 使用TD-8000功放, 及GX-15 SPL bi-amp控制器设置


低音箱扩展选择范围广, 一致性高



用于安装工程



用于各种演出活动



用于演出和工程