
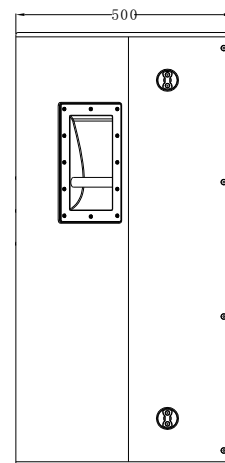
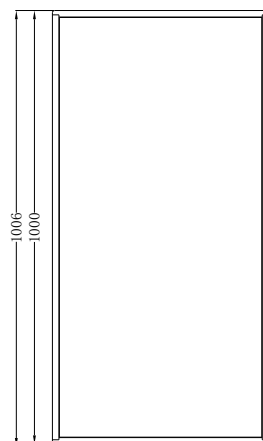


K-3




规格	
型号	K-3
额定阻抗	8 Ω
可切换运作模式	bi-amp
中频额定最大功率(2x12") AES/峰值功率*	800W / 3200W*
高频额定最大功率 AES/峰值*	100W / 300W*
可用频率响应**	130Hz-20kHz
最大声压级***	145dB
指向性 (水平方向 x 垂直方向)	60°/40°
低音单元尺寸	2x12"
低音单元音圈直径	3" / 76mm
低音单元磁体结构	钕磁体
高音单元尺寸(音圈)	4" / 100mm
高音单元喉口直径	2"
高音单元磁体结构	钕磁体
尺寸 高/宽/深 单位: mm	1000/500/500
重量	51kg

* 峰值 10ms, 使用TD-8000功放推动, K-3最大控制器设置

** -10dB 使用K-3FR 控制器设置

***1m 自由场, 粉噪, 峰值系数10dB, 使用TD-8000功放, 及K-3SPL bi-amp控制器设置

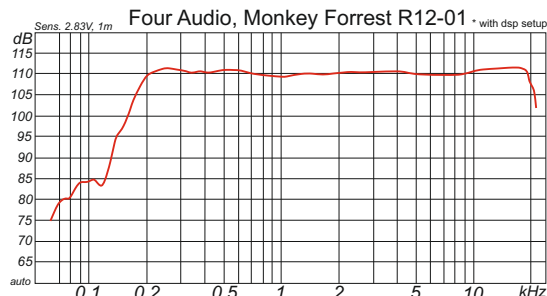

K-3产品特性

- 2x12" 钕磁体喇叭 (音圈76mm)
- 2x12"喇叭带号角
- 1x4" (100mm)钕磁体压缩驱动单元
- 2"喉口高音号角
- 号角指向角: 水平60°/垂直40°
- 箱体集群角度: 30°
- 7个航空锁式安装点
- 2个Neutrik 4芯喇叭座
- bi-amp模式
- 音箱链接功能
- 冲孔烤漆前铁网
- 4mm 背网声学绵
- 木箱体实心夹木: 15mm, 27mm
- 纯聚脲 (PU)超耐刮喷涂


K-3用途

- 流动和巡演PA系统的中高音音箱
- 固定安装中用作中高音音箱

K-3使用场所

- 现场演出, 现场演唱会
- 移动disco
- 迪厅, 舞厅

低音箱扩展选择范围广, 一致性高

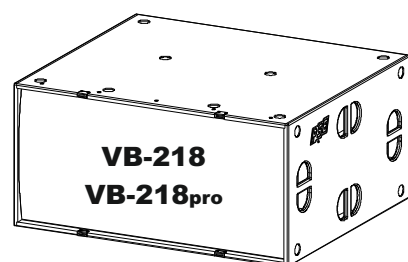

的中低音
扩展音箱

