

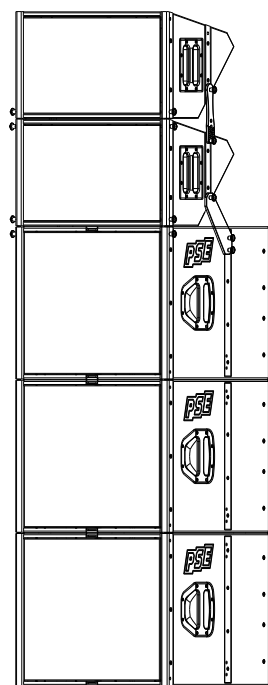


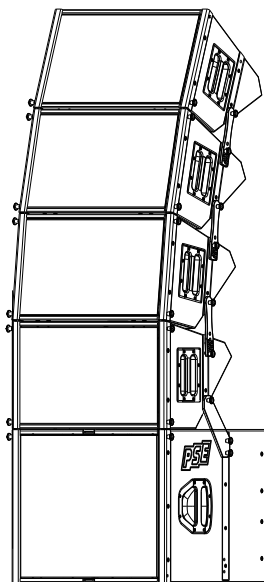

VIPERpro





非常独特的多面天才

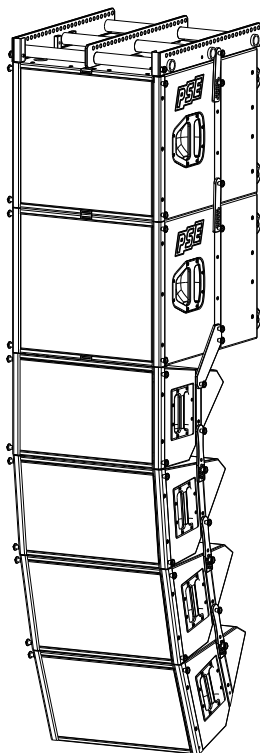

Viper pro 用途

- 线阵音箱
- 中高频音箱 (卫星系统)
- 全频音箱
- Viper线阵及LA-3线阵近台线阵箱
- 返送监听音箱

580 系统 用于堆叠和吊挂

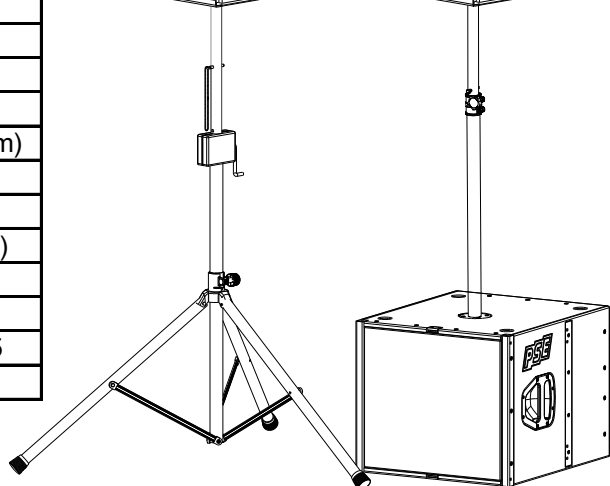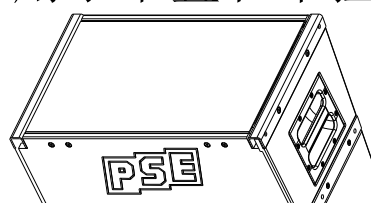

规格	
型号	Viper pro
额定阻抗	8Ω
运作模式	bi-amp
中频额定最大功率AES/峰值功率*	400W / 1600W*
高频额定最大功率 线阵模式 AES/峰值*	100W / 400W*
高频额定最大功率 标准模式 AES/峰值*	50W / 200W*
频率响应**	58Hz-20kHz
最大声压级***	141dB
线阵模式指向性 (水平方向 x 垂直方向)	90°/10°
标准模式指向性 (水平方向 x 垂直方向)	60°/40°
中音单元尺寸	12"
中音单元音圈直径	3" (76mm)
中音单元磁体结构	钕磁体
线阵模式高音驱动单元尺寸 (音圈)	2x1.75" (45mm)
线阵模式高音驱动单元喉口直径	2x1"
线阵模式高音驱动单元磁体结构	钕磁体
标准模式高音驱动单元尺寸 (音圈)	1.75" (45mm)
高音单元喉口直径	1"
标准模式高音驱动单元磁体结构	钕磁体
尺寸 宽/高/深 单位: mm	580/350/435
重量	18.6kg

* 峰值 10ms, 使用TD-8000功放推动, Viper-pro 最大控制器设置

** -10dB 使用Viper-pro FR 控制器设置

***1m 自由场, 粉噪, 峰值系数10dB, 使用TD-8000功放, 及Viper-pro SPL bi-amp控制器设置

****系统垂直指向性和Viper-pro 的使用数量和线阵打开角度直接有关