

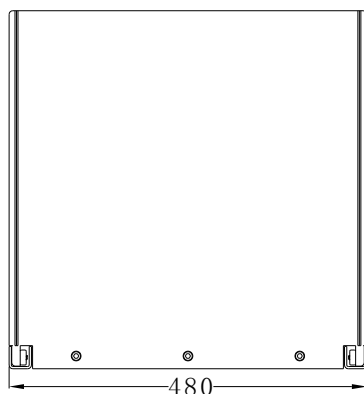
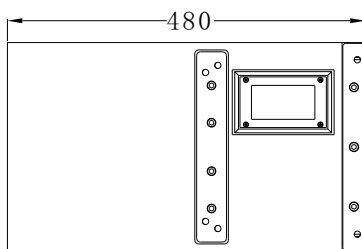


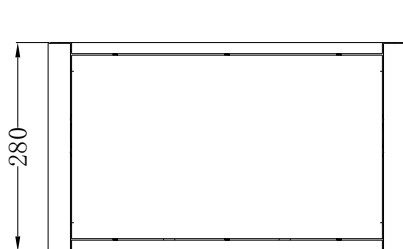

B-802 超低音音箱

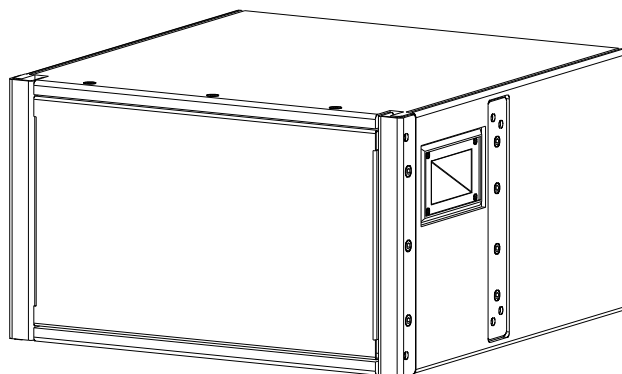

480 系统
用于堆叠和吊挂

B-802产品特性

- 2x8" 铁氧体喇叭 (音圈2.5"/64mm)
- 低音反射式设计
- 一体化(飞行)吊挂五金件
- M20杆安装板
- 2个Neutrik 4芯喇叭座
- 低音链接功能
- 冲孔烤漆前铁网
- 4mm 背网声学绵
- 4个橡胶脚垫
- 可叠起放置
- 木箱体实心夹木: 15mm
- 纯聚脲 (PU)超耐刮喷涂
- 可客制化常规喷涂: 黑色或白色

B-802i产品特性

- 2x8" 铁氧体喇叭 (音圈2.5"/64mm)
- 低音反射式
- 8个M8安装点
- 2个Neutrik 4芯喇叭座
- 低音链接功能
- 冲孔烤漆前铁网
- 4mm 背网声学绵
- 4个橡胶脚垫
- 可叠起放置
- 木箱体实心夹木: 15mm
- 黑色表纹喷涂
- 可客制化表纹喷涂颜色: 白色或其他
- 可客制化平面亚光面漆颜色: 黑色或白色

B-802deluxe 产品特性

- 2x8" 铁氧体喇叭 (音圈2.5"/64mm)
- 低音反射式
- 接线柱端子
- 冲孔烤漆前铁网
- 10mm 声学绵表覆
- 木箱体: 1级 15mm MDF
- 高级黑色面漆
- 可客制化高级面漆颜色: 白色或其他
- 可客制化表纹喷涂颜色: 白色或其他
- 可客制化平面亚光面漆颜色: 黑色或白色

规格	
型号	B-802
额定阻抗(可客制化)	8Ω (4Ω, 16Ω)
额定最大功率 AES/峰值功率*	700W / 2100W*
可用频率响应**	45Hz-250Hz
最大声压级***	127dB
低音单元尺寸	2x8"
低音单元音圈直径	2.5"/64mm
低音单元磁体结构	铁氧体
尺寸 宽/高/深 单位: mm	480/280/480
重量	19.8kg

* 峰值 10ms, 使用TD-8000功放推动, B-802 B最大控制器设置

** -10dB 使用B-802 FR 控制器设置

***1m 自由场, 粉噪, 峰值系数10dB, 使用TD-8000功放, 及B-802 SPL 控制器设置