



SB-15

超低音音箱






SB-15 产品特性

- 15"钕磁体喇叭 (音圈4"/100mm)
- 带通式设计
- 超扁平设计
- 8个M8安装点
- 2个M20杆安装板
- 2个Neutrik 4芯喇叭座
- 低音链接功能
- 冲孔烤漆前铁网
- 4mm 背网声学绵
- 8个橡胶脚垫
- 水平和垂直方向都可叠起放置
- 木箱体实心夹木
- 纯聚脲 (PU)超耐刮喷涂
- 可客制化常规喷涂: 黑色或白色

超扁平设计

用于堆叠和吊挂
垂直:700 系统
水平:373 系统

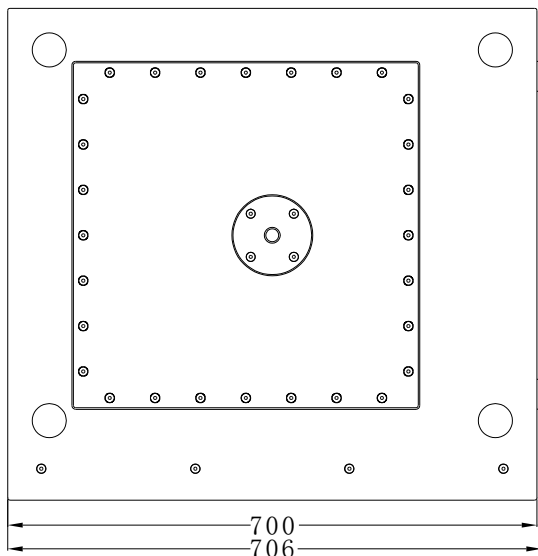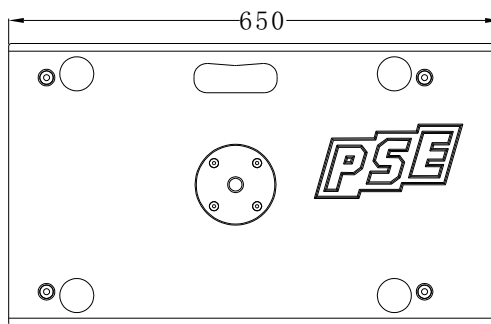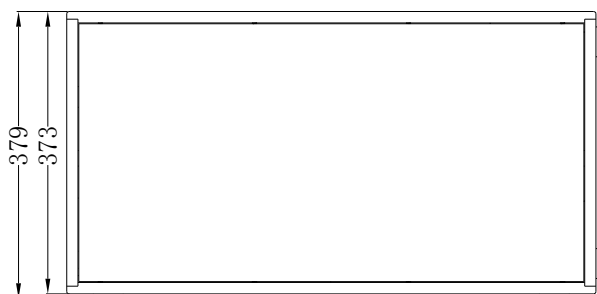

规格	
型号	SB-15
额定阻抗 (可客制化)	8Ω (16Ω)
额定最大功率 AES/峰值功率*	1000W / 3000W*
可用频率响应**	35Hz-180Hz
最大声压级***	130dB
低音单元尺寸	15"
低音单元音圈直径	4"/100mm
低音单元磁体结构	钕磁体
尺寸 高/宽/深 单位: mm	700/373/650
重量	32.4kg

* 峰值 10ms, 使用TD-8000功放推动, SB-15 最大控制器设置

** -10dB 使用SB-15 FR 控制器设置

***1m 自由场, 粉噪, 峰值系数10dB, 使用TD-8000功放, 及SB-15 SPL 控制器设置